

EcoSTAGE 10x7m

- Opprigg -

- 1 Ta av vegg foran og bak, samt plugg i strøm
- 2 Sette på 2 hovedben, front, samt gjøre klar 2 bak (Husk baseplater under bein)
- 3 Vatre opp scene
- 4 Skru etter støtteben på hver side under scene (Tot 4 stk) Husk baseplater under bein))
- 5 Folde front og bakleppe litt ut, samt løfte taket ca 50cm
- 6 Senk scene gulv, samt vatre opp disse med skrujekkene (Husk baseplater under bein)
- 7 Plassere trapp og scene gjerder
- 8 Senke front og bakleppe for lettere plassering av lamper, samt innslide av vegger
- 9 Plassere lamper som skal i scene tak
- 10 Slide på vegger
- 11 Sette i PA ving (om dette skal brukes), samt feste taljer til PA
- 12 Løfte frontleppe, sette i sikringsbolter (skal peke litt opp)
- 13 Løfte bakleppe, sette i sikringsbolter (Skal peke litt ned)
- 14 Kjøre tak opp, slik at hørne truss og bak stag kan festes i sine spor i taket
- 15 Stroppe fast bakvegg med KLLS stropp i bakhjørne stag - ved toppen av staget
- 16 Kjøre tak opp, slik at hjørnetruss og bakstag festes i scene gulv.
Frontruss går i spor, bak stag låses fast med bolter (Tot 4 stk)
- 17 Sette i 4 stk sikringbolter i hovedsyndere, senke tak slik at vekt hviler på disse
- 18 Feste sidetruss i PA ving, samt stramme etter med skrujekk (Husk plater under bein)
- 19 Feste stag mellom PA truss for stabilisering, samt sette på frontinndekning
- 20 PARTY ON !

Rigg utstyr på scene :

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| - 8x korte sikringbolter | - 4x double camps | - 4 x truss |
| - 4x lange sikringbolter | - 2x stab stag PA ving | - 2 x skrujekk |
| - 16x baseplater | - vater / 25m strøm / sveiv | - Gjerder : 5x 2m // 4x 3m // 2x 1m |
-





Teknisk informasjon :

- Størrelse : 10x7m
Tot vekt tak : 1.600 kg
Vekt pr drag : 400 kg
Gulv belastning 500 kg/m²
Lysåpning : 10 x 5m (under truss)
Egen vekt : 6,8 t
Total lengde : 11,97m

Kongsberg
LYD & LYS
Systemer
...gir deg opplevelsen !

EcoSTAGE 10x7m

- Spesifikasjoner -

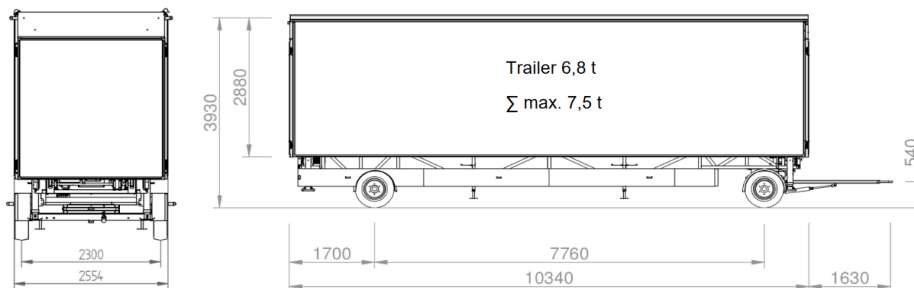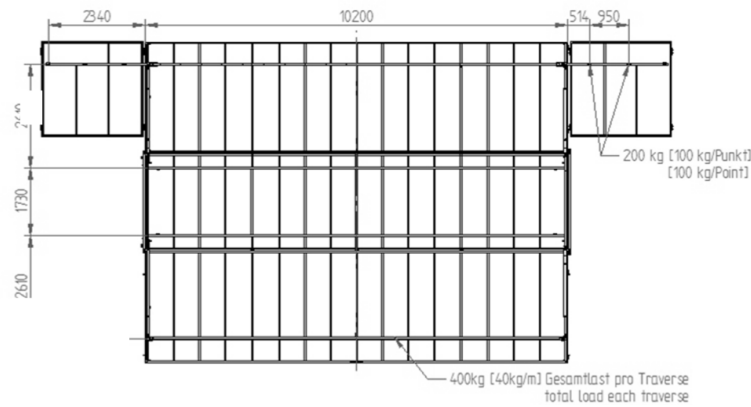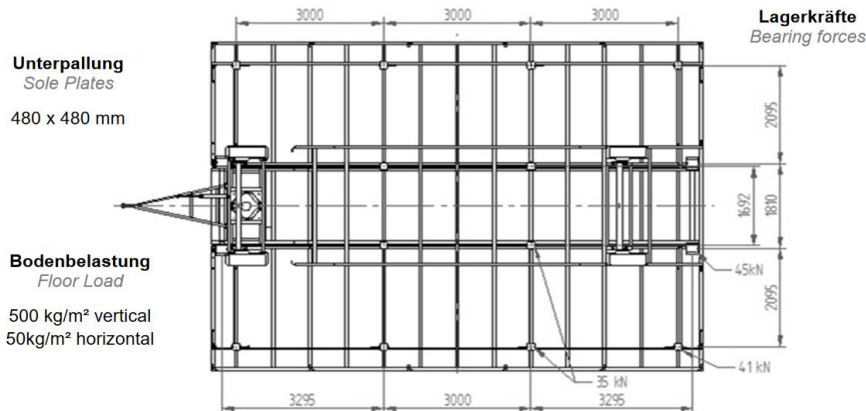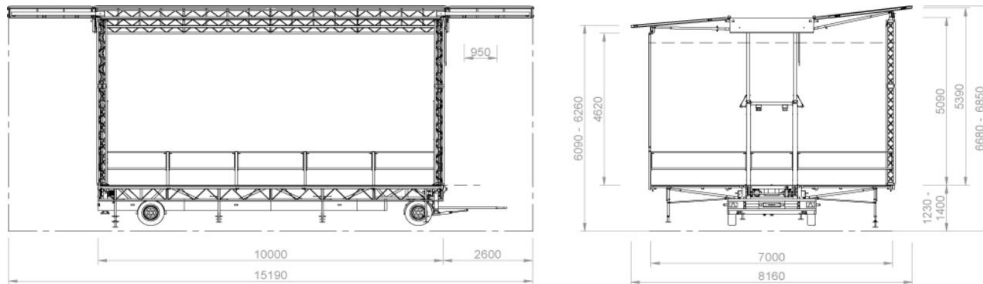

Achse
Radbremse
Räder
Lichtanlage
ECE Regelung

axle
wheel brake
wheels
lighting system
ECE regulations

AL-KO BT 4000
3081 B
Rad 215/75 R 17,5
24V
R-48, EWG 78/756 Eur48

Kongsberg
LYD & LYS
Systemer
...gir deg opplevelsen!